



Avtek TouchScreen 65

INTERAKTYWNY MONITOR NOWEJ GENERACJI

Avtek TouchScreen 65 to połączenie wysokiej klasy monitora LCD z podświetleniem LED oraz tablicy interaktywnej. Łatwa instalacja, intuicyjna obsługa oraz niski koszt całkowity sprawiają, że Avtek jest idealną alternatywą dla tradycyjnych tablic interaktywnych, a także doskonałym narzędziem do prowadzenia prezentacji.




avtek


www.avtek.eu

Present | Teach | Inspire

TouchScreen 65

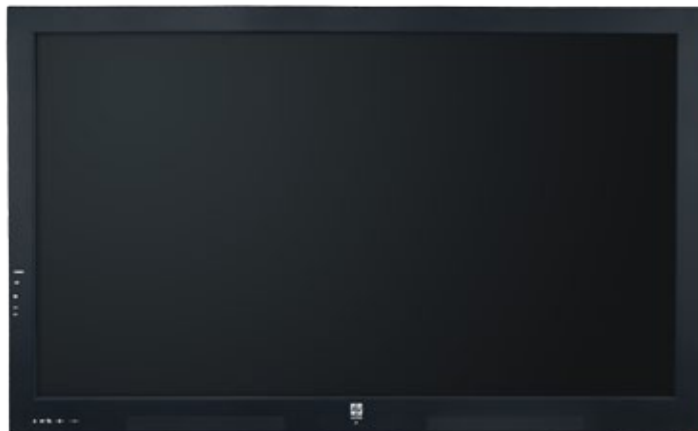

łatwo dostępne złącza z graficznym opisem zapewniają bezproblemowe podłączenie komputera lub źródła sygnału

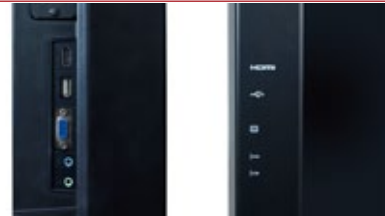

pilot bezprzewodowy w zestawie



RM easiteach
NEXT GENERATION

oprogramowanie interaktywne dołączane do każdego monitora interaktywnego Avtek

- **Oszczędność pieniędzy** – panel o żywotności do 30.000 godzin to ok. 20 lat pracy (zakładając pracę przez 6 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu) bez konieczności konserwacji, wymiany lamp i czyszczenia, niezbędnych w przypadku użytkowania projektorów.
- **Plug and Play** – wystarczy podłączyć monitor do zasilania oraz komputera aby rozpocząć korzystanie z funkcji interaktywnych. Urządzenie posiada funkcję automatycznego włączenia po wykryciu źródła sygnału.
- **Gwarancja bezpieczeństwa** – zastosowanie monitora z podświetleniem LED nie naraża użytkownika na uszkodzenie wzroku. Certyfikaty CE i RoHS oraz wzmocniona frontowa szyba antyrefleksyjna (4mm) gwarantują bezpieczną i długotrwałą eksploatację.
- **Doskonała jakość obrazu** – rozdzielczość Full HD i podświetlenie LED zapewniają świetną widoczność nawet w jasnych pomieszczeniach.
- **Ekologia** – urządzenie automatycznie przechodzi w stan czuwania (<0.5 W), ma niskie zużycie prądu oraz w odróżnieniu od projektorów nie generuje szkodliwych odpadów w postaci rtęciowych lamp projekcyjnych.



EDUKACJA

doskonale rozwiązanie dla szkół i przedszkoli



DIGITAL SIGNAGE

niezastąpiony w komunikacji wizualnej



BIZNES

profesjonalizm oraz urozmaicenie przekazu podczas spotkań biznesowych

Panel	65" LED
Rozdzielczość	Full HD (1.920 x 1.080), 50 Hz
Jasność	360 cd/m ²
Kontrast	4.000:1
Złącza	HDMI, VGA, wejście/wyjście audio (mini jack 3.5mm), USB
Wbudowane głośniki	2 x 10 W
Zużycie prądu (Min./Max.)	max. 300 W
Żywotność panelu	30.000 h
Technologia	Optyczna i podczerwień, 2 punktowa
Sterowniki	Niewymagane
Dołączone akcesoria	Przewody: zasilający, VGA, HDMI oraz USB; uchwyt montażowy ścienny, pilot z bateriami, 2 pisaki
Kod produktu	1TV011